



MORA MMIX tronic, wastafelkraan met hygiënische spoeling, batterij uitvoering

Artikelnummer: 720080.14 **Flow 3 bar:** 5,0 l/m


Omschrijving: Gepolijst koper PVD, batterij uitvoering (incl. Batterij),
5 l/min bij 200–600 kPa

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- 6 verschillende programma's, 1 volledig programmeerbaar (optioneel met afstandsbediening 729480.AE)
- Vandalismebestendig kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Eco (energie- en waterbesparing constante volumestraalregelaar)
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Kan later omgebouwd worden van batterij op netspanning of andersom
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091

Unieke karaktereigenschappen




Type terugstroombeveiliging **EB**

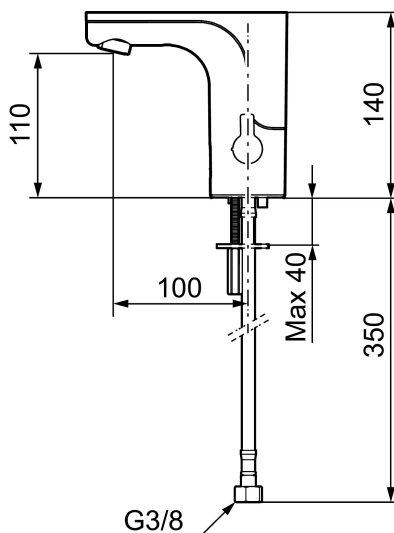

PRODUCTOMSCHRIJVING

MORA MMIX tronic,
wastafelkraan met hygiënische
spoeling, batterij uitvoering

Artikelnummer: 720080.14

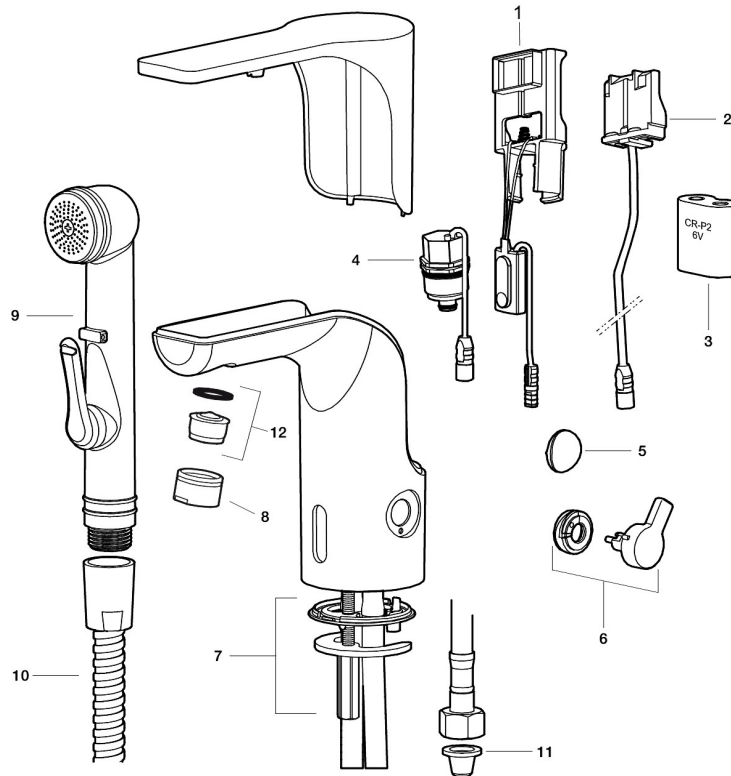

Onderdelen lijst

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
1	S600278	Electronische unit standaard
1	729452.AE	Electronische unit met aansluiting voor extern signaal voor cyclusspoeling
2	S600131	AC adapter
3	S600135	Batterij 6 V
4	S600277	Magneetventiel
5	729457.AE	Afdekdop
6	729456.AE	Temperatuurregelaar, chroom
6	729456.11AE	Temperatuurregelaar, zwartz PVD
6	729456.14AE	Temperatuurregelaar, koper poliert PVD
6	729456.16AE	Temperatuurregelaar, champagner PVD
6	729456.60AE	Temperatuurregelaar, messing poliert PVD
7	729458.AE	Bevestigingsset

NR.	ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING
8	131415.AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, chroom
8	131415.11AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, zwart
8	131415.14AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, koper poliert PVD
8	131415.16AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, champagner PVD
8	131415.60AE	Behuizing M24 budr., 15 mm, messing poliert PVD
9	729485.AE	Zelfsluitende handdouche
10	S600207	Doucheslang, 1500 mm
11	129296.AE	Filterset Soft PEX 3/8 (2 stuks)
12	132205.AE	Inzet voor straalregelaar, 5 l/min at 200–600 kPa
12	S600072	Inzet voor straalregelaar, 3 l/mn at 200–600 kPa
12	S600226	Inzet voor straalregelaar, 1,7 l/mn at 200–600 kPa