




## MMIX II tvättställsblandare


Art.nr: 333087 RSK: 8275848 Flöde 3 bar: 4,5 l/min


Utförande: Krom


- Med självstängande handdusch, slang 1500 mm och upphängare
- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Inbyggd, lätt omställbar flödesbegränsning och temperaturspär
- Svängbar pip 110°
- Med inbyggd keramisk avstängning för disk- och tvättmaskin. Omställbar mellan KV och VV, förinställd på KV
- Anslutning Cu-rör Ø10 mm
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Lead Free (blyfri)
- Ljudklass 1
- Hålmått Ø34–37 mm

### Unika egenskaper



Skyddsmodul 

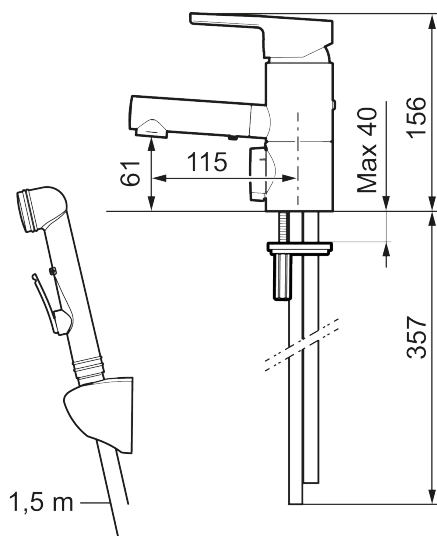

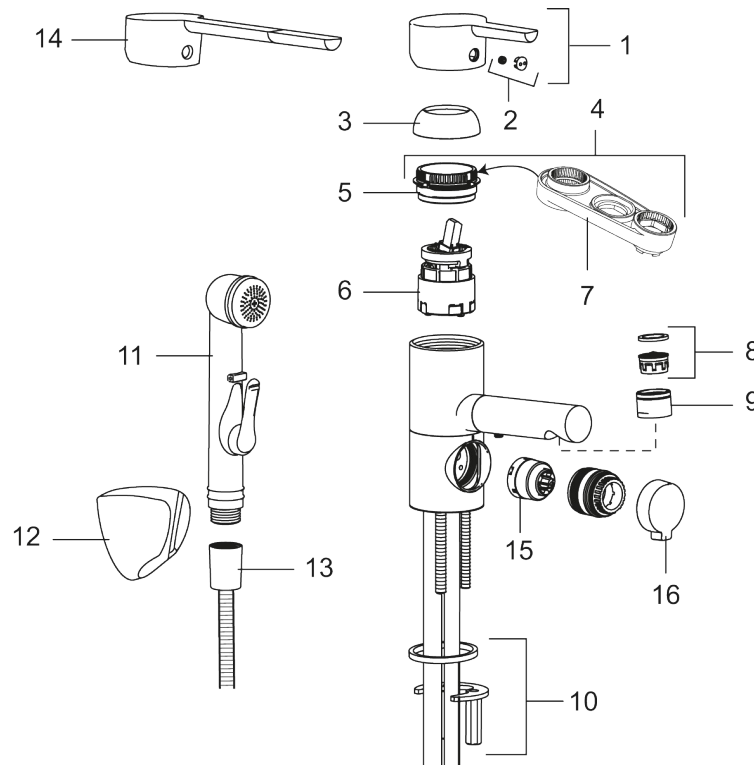
**Reservdelslista**

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
1	409389.AE	8344867	Spak, komplett
2	409392.AE	8344866	Färgmarkering och fästskruv
3	409391.AE	8344865	Täckhylsa
4	409393.AE	8345179	Fästnippel för insats, inkl serviceverktyg
5	439060.AE	8295361	Fästnippel för insats
6	S600253	8387149	Keramikinnsats, inkl serviceverktyg
7	S600298	3870203	Serviceverktyg
8	132205.AE	8281441	Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar
9	S600258	8280065	Hylsa M24 utv., 15 mm, krom
10	409407.AE		Fästdetaljer
11	S600206	8233049	Självstängande handdusch, krom
12	S600157	8239542	Handduschhållare, krom
13	S600152	8236561	Högtrycksslang, 1,5 m, krom
14	409390.AE	8344874	Care-spak, komplett, krom/svart
15	S600337	8346905	Insats för diskmaskinsavstängning, med serviceverktyg

NR.	ART.NR	RSK	BESKRIVNING
15	S600316	8387265	Insats för diskmaskinsavstängning, utan serviceverktyg
16	409400.AE	8345180	Vred till diskmaskinsavstängning