



MORA CERA duo miniprofi kjøkkenbatteri

Art.no.: 242480 NRF-nummer: 4290249 Flow 3 bar: 9,1 l/m

Utførende: Krom, batteridrift, inkl. batteri

- Sensorstyrt for håndvask og avskylling
- Mykstengende
- ESS (Energisparessystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360° (sperreringer for 60° eller 110° inkludert)
- Med elektronisk avstengning for maskin
- 2-strålig ,konsentrert strålebilde og hånddusj
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring



Installasjon:


- Enkel installasjon og service
- Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift bruk adaptersett MA S600147
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- For hull i benk Ø34-37 mm

Innstillinger:

- Programmerbar deteksjonavstand
- Velgbar tappetid

Elektronisk avstengning for maskin:

- Touchknappen monteres i beslag eller benkeplate
- Godstykkelse benkeplate 0-40 mm
- Fargeindikator for posisjonsvalg

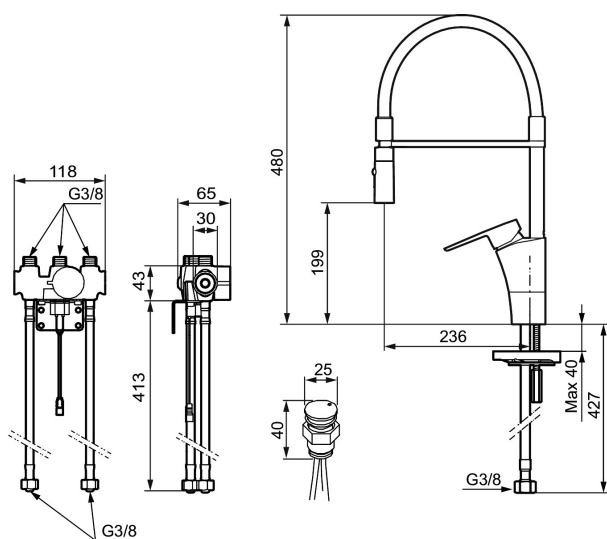

- Stenger automatisk etter 3 eller 12 timer
- Leveres med 9V batteri
- Anslutning G1/2
- For hull i benk Ø20/21 mm