




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring

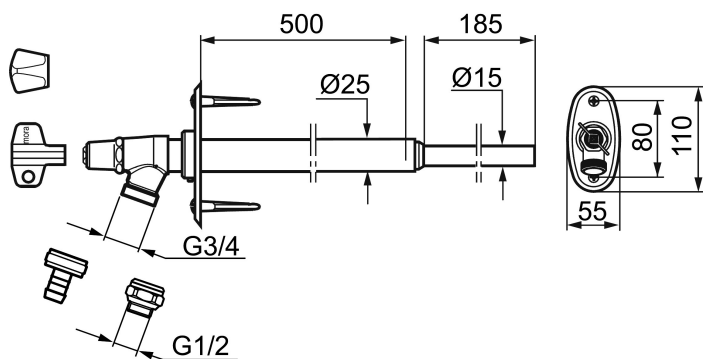

## Mora Garden II utekran

Type-godkjent tilbakeslagsventiler monteres på veggens innside i oppvarmet rom, hindrer tilbakesug av blandet vann i rørnett. Utekranen er drenerende men ikke selvdrenerende, dvs kranen er for sommerbruk, slange og kupling demonteres før vinteren setter inn slik at alt vann renner ut. Stengningen skjer på veggens innside i godt oppvarmet rom, frostfri kran. Veggbrakken er skyvbar etter veggtykkelse, ventilhus og utløp er i forkrommet messing.

Art.no.: 700985

Utførende: Krom, Veggtykkelse L=maks 50 cm

- Nøkkel og metallratt inngår
- Drenerende når slangen frakobles
- Med skyvbar veggskive for justering mot veggtykkelse
- Sete plasseres i oppvarmet rom og skal ikke monteres i vegg
- Tilbakestrømningsbeskyttelse iht beskyttelsesmodul HD NS-EN 1717 oppfyller veskekategori 3 ved P=Patm.
- Veggbrakett: Høyde 110, bredde 55