




Schutzmodul

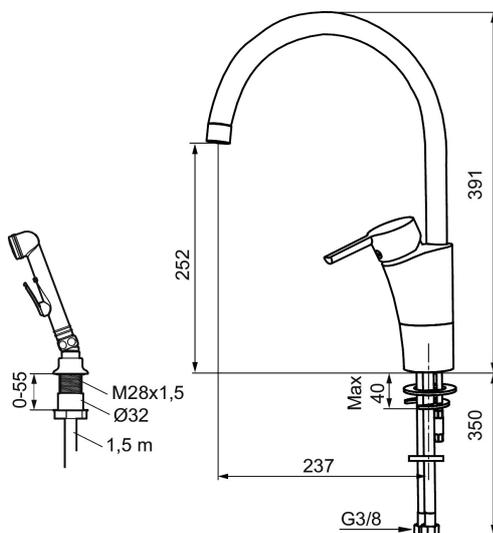

## MORA MMIX K5 Sanette Spültisch-Einhebelmischer

Die Armaturenserie Mora MMIX verbindet attraktives skandinavisches Design mit anspruchsvollster Mora-Technologie.

Ihr Leistungsspektrum ist einzigartig: Sie spart Wasser und Energie, verhindert die Entstehung von Druckstößen im Trinkwassernetz und bietet aufgrund ihrer besonderen Kartuschen-Technologie eine besondere Leichtgängigkeit und eine lange Lebensdauer.

**Besonders vielseitig: Die Variante mit selbstschließender Handbrause**

: 732116 Flow 3 bar: 6,5 l/m

**Ausführung:** Chrom, Neue Artikel-Nr. siehe: 332116

- Mit selbstschliessender Geschirrbrause, Schlauch 1500 mm, Tischdurchführung
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Eco (Energie- und Wasserstrahlregler)
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 85°, 110° oder 360°
- Lead Free (Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Lochdurchmesser Ø32-37 mm


## MORA MMIX K5 Sanette Spültisch-Einhebelmischer

Die Armaturenserie Mora MMIX verbindet attraktives skandinavisches Design mit anspruchsvollster Mora-Technologie.

Ihr Leistungsspektrum ist einzigartig: Sie spart Wasser und Energie, verhindert die Entstehung von Druckstößen im Trinkwassernetz und bietet aufgrund ihrer besonderen Kartuschen-Technologie eine besondere Leichtgängigkeit und eine lange Lebensdauer.

Besonders vielseitig: Die Variante mit selbstschließender Handbrause

: 732116

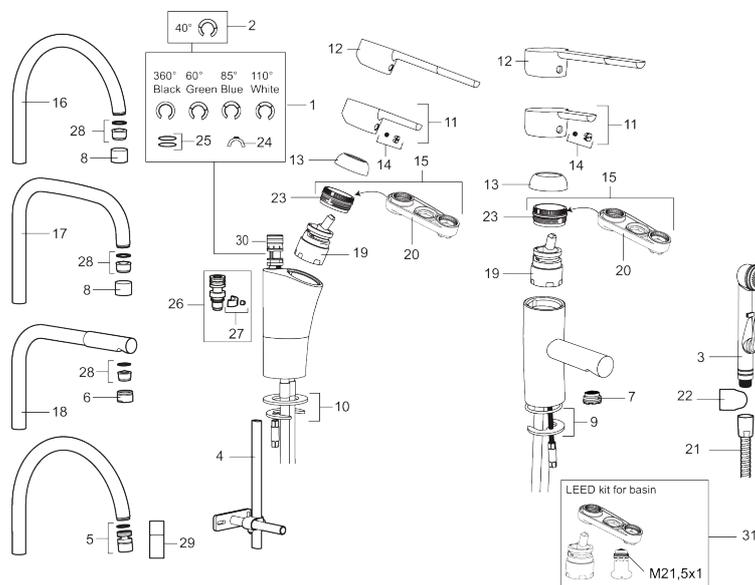

	37885000	Gummidichtung für Soft-PEX® rohre 3/8", 10-er Pack
1	S600299	Dichtungs- und Begrenzungssatz
2	209543.AE	Sperre 40°
3	S600206	Selbstschliessende Handbrause, chrom
4	S600308	Stabilisierungssatz
5	S600314	Strahlregler mit Kugelgelenk M22 innen, 7–9 l/min von 300 kPa
6	131415.AE	Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom
7	S600312	Strahlregler M21,5 außen, 7–9 l/min von 300 kPa
7	409385.AE	Strahlregler M21,5 außen, 5 l/min von 200–600 kPa
7	S600228	Strahlregler M21,5 außen, 3 l/min von 200–600 kPa
7	409429.AE	Strahlregler M21,5 außen, 9–11 l/min von 300 kPa
8	131410.AE	Gehäuse M22 innen
9	S600160	Befestigung, Waschtischarm.

10	S600159	Monteringssæt til køkkenarmatur
11	409389.AE	Hebel, komplett
12	409390.AE	Care-Hebel, Länge 150 mm, komplett
13	409391.AE	Überwurfmutter
14	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
15	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
16	409395.AE	Auslauf K5, komplett
17	409396.AE	Auslauf K7, komplett
18	409397.AE	Auslauf K6, komplett
19	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
19	409405.AE	Keramikeinsatz (Turbo Jet), incl. Servicewerkzeug
19	S600232	Keramikkartusche, Low flow, für LEED Armaturer
20	S600298	Servicewerkzeug
21	S600207	Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, Metall
22	130732.AE	Wandhalter
23	439060.AE	Feststellnippel für Einsatz
24	309519.AE	Sperre, 2-er Pack (schwarz/grau)
25	708843.AE	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.
26	109016.AE	Auslaufsnippel, komplett für fixierten Auslauf
27	139595.AE	Stoppschraube mit Sperrsegment
28	S600319	Einsatz für Strahlregler, 7–9 l/min von 300 kPa
28	131400.AE	Einsatz für Strahlregler, 11–15 l/min von 300 kPa
28	132408.AE	Einsatz für Strahlregler, 8 l/min von 200–600 kPa
29	409343.AE	Kugelgelenk Strahlregler M22 innen, 7–9 l/min von 300 kPa
30	S600018	Auslaufsnippel, komplett
31	131407.AE	