



Mora Rexx B5 Sanette Waschtisch-Einhebelmischer

Skandinavisches Design in seiner reinsten Form. Bestehend schlicht, bestechend schön. Kein überflüssiges Detail trübt die pure Eleganz und die hohe Funktionalität der Serie Mora Rexx. Die separate, selbstschließende Handbrause bietet zusätzlich viel Komfort und Flexibilität, z.B. als Hygiene- oder Kopfbrause.

: 707151.0011 Flow 3 bar: 7,6 l/m


Ausführung: Chrom/Schwarz



Schutzmodul



- Mit selbstschließender Handbrause, Schlauch 1500 mm und Wandhalter
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit keramikkichtung
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Lochdurchmesser Ø32-35 mm
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Eigensicher gem. EU Norm EN 1717

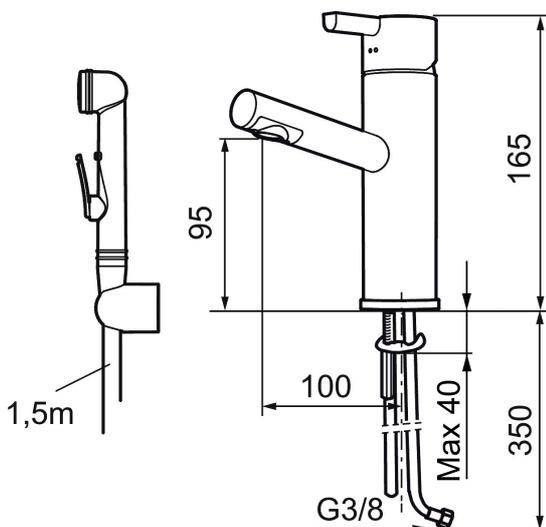


Mora Rexx B5 Sanette Waschtisch-Einhebelmischer

Skandinavisches Design in seiner reinsten Form.
Bestehend schlicht, bestehend schön. Kein überflüssiges
Detail trübt die pure Eleganz und die hohe Funktionalität der
Serie Mora Rexx.

Die separate, selbstschließende Handbrause bietet
zusätzlich viel Komfort und Flexibilität, z.B. als Hygiene-
oder Kopfbrause.

: 707151.0011

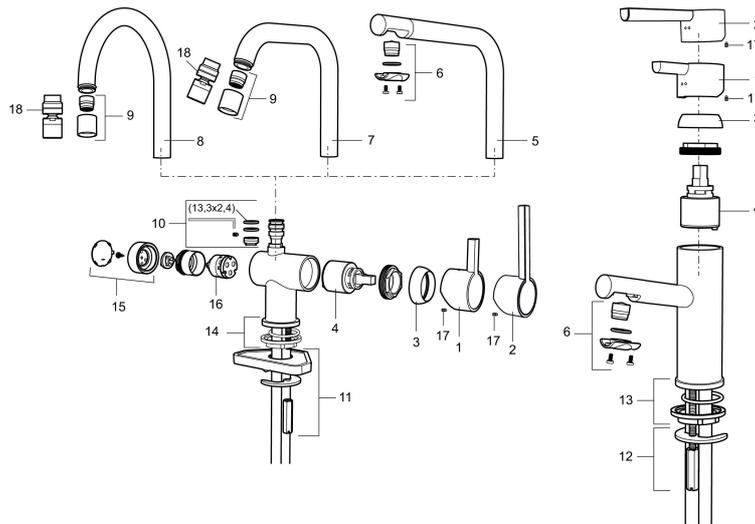

	37885000	Gummidichtung für Soft-PEX® rohre 3/8", 10-er Pack
1	209500.AE	Hebel, chrom
1	209500.0011AE	Hebel, chrom/schwarz
2	409337	Care Heel
3	209501.AE	Mutter, chrom
4	209493.AE	Keramikkartusche, ESS
4	708301.AE	Keramikkartusche
5	209506.AE	L-Auslauf, chrom
5	209506.0011AE	L-Auslauf, chrom/schwarz
6	209502.AE	Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom
6	209502.0011AE	Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom/schwarz
7	209508.AE	J-Auslauf, chrom
8	209507.AE	C-Auslauf, chrom
9	209503.AE	Strahlregler M18 innen, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom
10	209520.AE	Dichtungssatz
11	708779.AE	Befestigung komplett
12	209518.AE	Schnellbefestigung Waschtisch

13	209562.AE	Fuß verchromt mit Führungsring, Waschtisch
14	209563.AE	Fuß verchromt mit Führungsring, Spültisch
15	209505.AE	Handrad für Anschluss Geschirrspüler, chrom
16	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
16	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
17	459013	Verschlusschraube M4x5
18	409480.AE	Strahlregler mit Kugelgelenk M18 innen, 7–9 l/min von 300 kPa