




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring

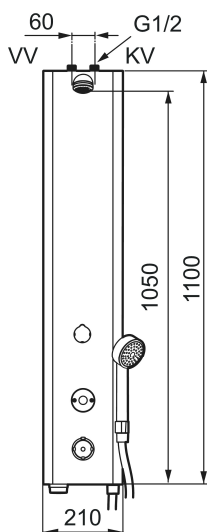

MORA tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

Art.no.: 720176 NRF-nummer: 4290396

Utførende: Nettdrift, inkl. 10 m skjøtekabel

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Med hånddusj og slange
- Nettdrift (eksl. transformator). Inkl. AC-adapter og 10 m skjøtekabel
- Anslutning opp G1/2, inkludert kuleventil
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Rustfritt utførende
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- For nettdrift kreves forskjellige tilbehør:
 - Alternativ 1: Spenningsfordelingsboks MA S600149
 - Alternativ 2: Omformer MA S600129 for stikkontakt, eller transformator MA S600128, og skjøtekabel (5 m) MA S600127

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
 - Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.


- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spylet alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling

PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

Art.no.: 720176

NRF-nummer: 4290396

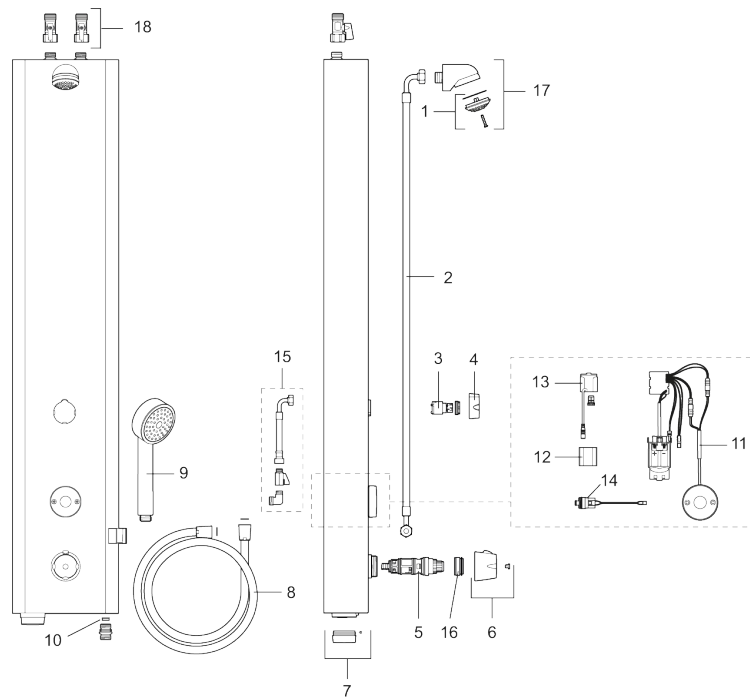

Reservedelsliste

| NR. | ART. NO. | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE |
|-----|-----------|------------|--|
| 1 | 729303.AE | | Dusjsil |
| 2 | 39090700 | 4304972 | Anslutningslange, 70 cm |
| 3 | S600321 | | Innsats for vender |
| 4 | 16221700 | 4304955 | Ratt til vender |
| 5 | 409419.AE | | Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy |
| 6 | S600222 | | Temperaturratt, komplett |
| 7 | 729459.AE | | Batterilokk, sort |
| 8 | S600310 | | Dusjslange, 1,75 m, krom |
| 9 | 130361 | 4294103 | Hånddusj |
| 10 | 29900600 | | Mengderegulerer, konstantmengde 6 l/min ved 2–6 bar |
| 10 | 29900900 | 4304967 | Mengderegulerer, konstantmengde 9 l/min ved 2–6 bar |
| 10 | 29901200 | | Mengderegulerer, konstantmengde 12 l/min ved 2–6 bar |
| 11 | 729465.AE | | Elektronikkenhet |
| 12 | S600135 | 4304795 | Batteri 6V |
| 13 | S600132 | | AC adapter |

| NR. | ART. NO. | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE |
|-----|-----------|------------|-----------------------------------|
| 14 | 729510.AE | | Magnetventil |
| 15 | 39090000 | 4304971 | Tilkoblingssett, montering bakfra |
| 16 | 409364.AE | | Sperrering (Maks 42°) |
| 17 | S600025 | | Dusjhode, komplett |
| 18 | 22801509 | | Kuleventil G1/2 |