



MORA MMIX tronic


Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere. Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.

Artikel-nummer: 720080.14 VVS: 704362007 Flow 3 bar: 5,0 l/m
 Beskrivelse: Poleret kobber PVD, batteridrift (inkl. batteri)

Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

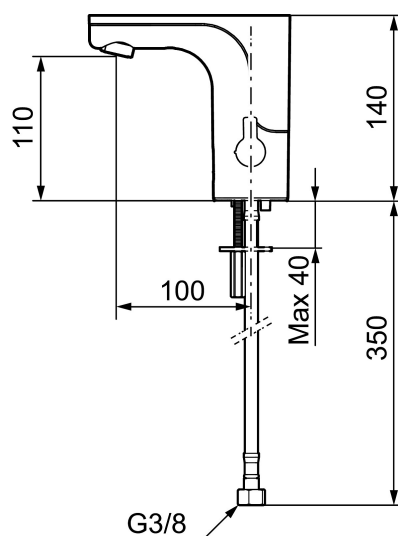

- Med temperaturreb, batteridrift (inkl. batteri).
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator).
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks til rengøring).
- Magnetventil med soft closing.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes adapter sæt MA S600147.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX[®], G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:


- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.

PRODUKTBESKRIVELSE

MORA MMIX tronic

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere. Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.

Artikel-nummer: 720080.14 **VVS:** 704362007

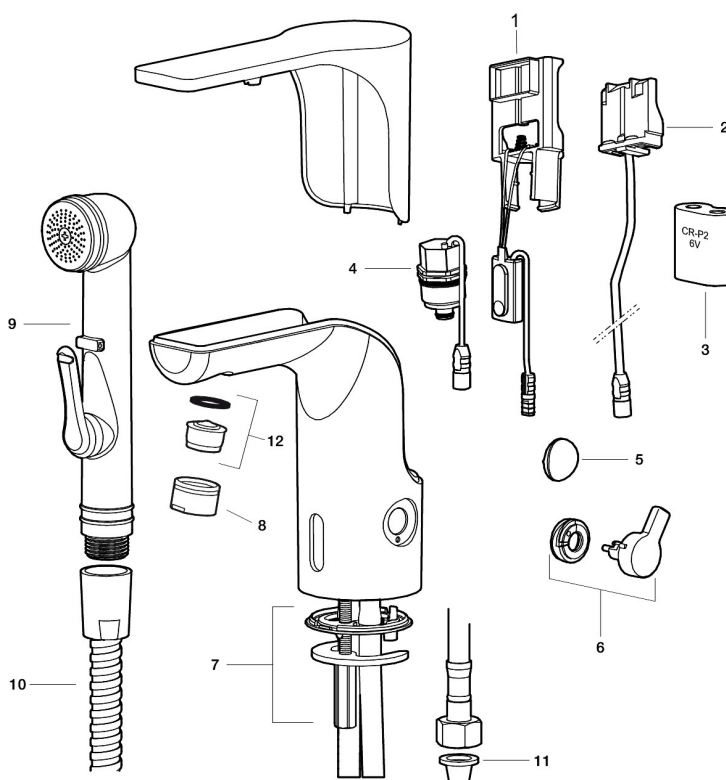

Reservedelsliste

| NR. | ART.NO | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|-------------|-----------|------------------------------------|
| 1 | S600278 | 704369887 | Elektronikenhed til STD |
| 1 | S600329 | | Elektronikenhed til centralstyring |
| 2 | S600131 | 704360979 | AC adapter |
| 3 | S600135 | 704360986 | Batteri |
| 4 | S600277 | 704369842 | Magnetventil |
| 5 | 729457.AE | | Dækkappe |
| 6 | 729456.AE | | Vred, krom |
| 6 | 729456.11AE | 704360951 | Vred, sort PVD |
| 6 | 729456.14AE | | Vred, poleret kobber PVD |
| 6 | 729456.16AE | | Vred, champagne PVD |

| NR. | ART.NO | VVS | BESKRIVELSE |
|-----|-------------|-----------|--|
| 6 | 729456.60AE | | Vred, poleret messing PVD |
| 7 | 729458.AE | | Bespændingssæt |
| 8 | 131415.AE | | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom |
| 8 | 131415.11AE | 704360911 | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, sort PVD |
| 8 | 131415.14AE | | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret kobber PVD |
| 8 | 131415.16AE | | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, champagne PVD |
| 8 | 131415.60AE | | Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret messing PVD |
| 9 | 729485.AE | | Selvlukkende håndbruser |
| 10 | S600207 | | Slange til håndbruser 1,5 m, krom |
| 11 | 129296.AE | | Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk) |
| 12 | 132205.AE | | Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar |
| 12 | S600072 | | Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar |
| 12 | S600226 | | Strålesamlerindsats, 1,7 l/min ved 2–6 bar |