




Unikke egenskaber



Tilbageløbssikring

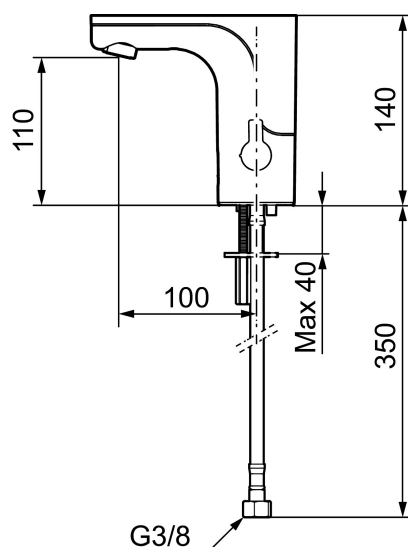

MORA MMIX tronic

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere.

Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.

Artikel-nummer: 720080.LD3 Flow 3 bar: 3,0 l/m

Beskrivelse: Krom, batteridrift (inkl. batteri), 3 l/min ved 2–6 bar, LEED-tilpasset

- Med temperaturgreb, batteridrift (inkl. batteri).
- Vandalsikker udførelse i metal.
- Eco (Energi- og vandbesparende konstantvandstrømsperlator).
- Begrænset skylletid, forhindrer oversvømmelse.
- Valgfri skylletid, max. 30 sek. ved aktivering af sensor.
- Deaktivering af sensoren i 60 sekunder (bruges f.eks til rengøring).
- Magnetventil med soft closing.
- Lavt strømforbrug - Lang levetid.
- Mulighed for gennemskylning med varmt vand mod legionella.
- IP-sensor, IP67.
- Opfylder EN1717.
- Miljøvenlige materialer, Lead Free (blyfri), Nikkelfri.

Installation:

- Nem installation og service.
- Temperaturen kan låses til en ønsket temperatur, så erstattes grebet af en medfølgende prop.
- Samtlige modeller kan tilpasse til batteridrift 6V eller netdrift 12 V AC/DC.
- Ved netdrift anvendes adapter sæt MA S600147.
- Fleksible tilslutningsslanger i metalflettet Soft-PEX®, G3/8.
- Hulstørrelse: Ø33,5-37 mm.

Indstillinger:


- Justerbar temperaturbegrænsning.
- Mulighed for hygiejneskyl.

PRODUKTBESKRIVELSE

MORA MMIX tronic

Berøringsfrie armaturer stammer fra offentlige miljøer, men har så småt fundet vej i det moderne hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generation af svensk udviklede berøringsfrie armaturer, med alt teknik integreret i armaturkroppen, det vil sige ingen elektronik under vasken. Den er vand- og energibesparende og er lige så nem at installere sædvanligt håndvaskarmatur. Mora MMIX Tronic leveres forberedt til batteri- eller netdrift, men kan nemt ændres senere. Temperaturen indstilles ved hjælp af grebet på siden.

Artikel-nummer: 720080.LD3

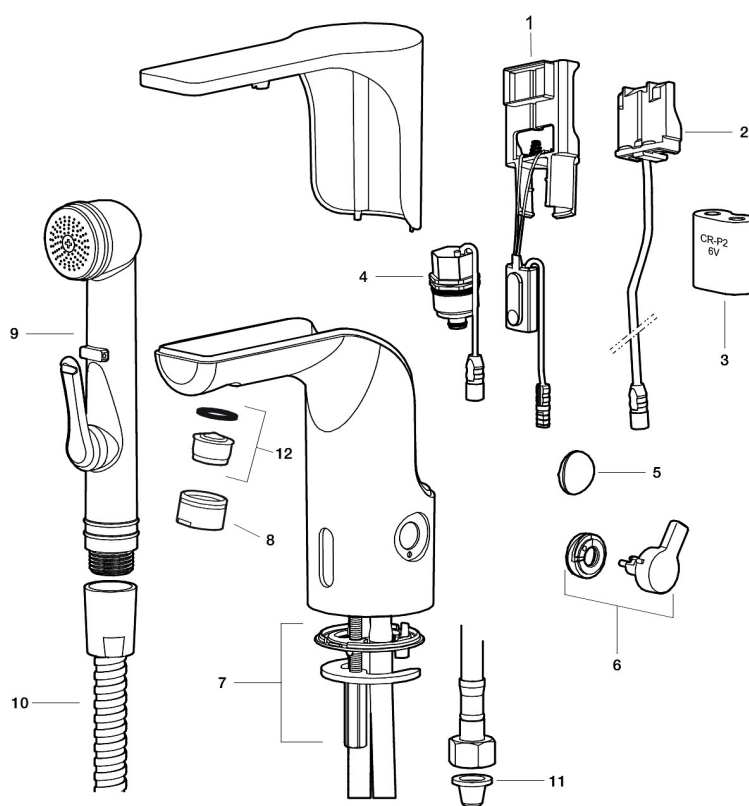

Reservedelsliste

NR.	ART.NO	WS	BESKRIVELSE
1	729450.ae		Elektronikenhed til STD
1	729452.AE		Elektronikenhed til centralstyring
2	S600131	704360979	AC adapter
3	S600135	704360986	Batteri
4	729455.AE	704360920	Magnetventil
5	729457.AE		Dækkappe
6	729456.AE		Vred, krom
6	729456.11AE	704360951	Vred, sort PVD

NR.	ART.NO	VVS	BESKRIVELSE
6	729456.14AE		Vred, poleret kobber PVD
6	729456.16AE		Vred, champagne PVD
6	729456.60AE		Vred, poleret messing PVD
7	729458.AE		Bespændingssæt
8	131415.AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, krom
8	131415.11AE	704360911	Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, sort PVD
8	131415.14AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret kobber PVD
8	131415.16AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, champagne PVD
8	131415.60AE		Perlatorhylster M24 udv., 15 mm, poleret messing PVD
9	729485.AE		Selvlukkende håndbruser
10	S600207		Slange til håndbruser 1,5 m, krom
11	129296.AE		Filtersæt Soft PEX 3/8 (2 stk)
12	132205.AE		Strålsamlerindsats, 5 l/min ved 2–6 bar
12	S600072		Strålesamlerindsats, 3 l/min ved 2–6 bar
12	S600226		Strålesamlerindsats, 1,7 l/min ved 2–6 bar