




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring

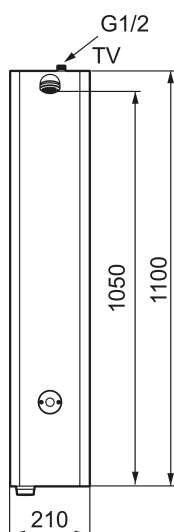

MORA tronic dusjpanel WMS, for temperert vann, batteridrift

Art.no.: 720170 NRF-nummer: 4290393

Utførende: Batteridrift, inkl. batteri

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Forblandet vann
- Batteridrift, kan endres til nettdrift
- Anslutning opp G1/2, inkludert kuleventil
- Inklusive magnetventil
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Rustfritt utførende
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Enkelt å bytte batteri under servicelukk uten å måtte stenge av vannet
- For nettdrift kreves forskjellige tilbehør:
 - Alternativ 1: AC adapter MA S600132 og omformer MA S600129 for stikkontakt, eller transformator MA S600128, og skjøtekabel (5 m) MA S600127
 - Alternativ 2: AC adapter MA S600132 og spenningsfordelingsboks MA S600149, og skjøtekabel (10 m) MA S600148

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
- Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spylet alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Batteri overvåking
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling