




Unike funksjoner

Tilbakeslagssikring

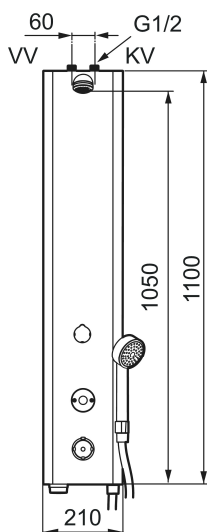

MORA tronic dusjpanel WMS, med termostat, nettdrift

Art.no.: 720176 NRF-nummer: 4290396

Utførende: Nettdrift, inkl. 10 m skjøtekabel

- Dusjpanel med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Sikkerhetsbatteri
- Med hånddusj og slange
- Nettdrift (eksl. transformator). Inkl. AC-adapter og 10 m skjøtekabel
- Anslutning opp G1/2, inkludert kuleventil
- Inklusive magnetventil og filter
- Programmerbar startknapp. Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 5 min.
- Dusjstrålen kan vinkles +/- 5°
- Mengderegulerer 9 l/min ved 3 bar
- Rustfritt utførende
- Avstengning via magnet (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- For nettdrift kreves forskjellige tilbehør:
 - Alternativ 1: Spenningsfordelingsboks MA S600149
 - Alternativ 2: Omformer MA S600129 for stikkontakt, eller transformator MA S600128, og skjøtekabel (5 m) MA S600127

Tronic WMS:

- OBS! Gateway og abonnement alternativ dongel er nødvendig for WMS-funksjoner
- Trådløs tilgang til vårt Tronic WMS-system gir følgende muligheter:
 - Stillbar spyletid 10-60 sek, fabrikkinnstilt på 30 sek.

- Valg av aktiveringstype:
 - Lagringsmodus, fast tid, spylet alltid samme tid, fabrikkinnstillingsmodus
 - Normal spyletid forlenges hvis den trykkes på igjen før den stopper
 - Bytt modus, fast tid, ny aktivering avbryter spyling
- Justerbar hygiene spyling, intervall og spyle tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av all bruk med tid, vannforbruk og temperatur for individuell dusj eller gruppe av dusjer (min, maks og gjennomsnittlig)
- Innebygd temperaturmåling av vanntemperatur
- Programmerbar temperaturstopp, dusjen stenges direkte ved innstilt maksimal temperatur
- Starte varmtvannspyling