



MORA REXX K7 Spültisch-Einhebelmischer

Skandinavisches Design in seiner reinsten Form. Bestechend schlicht, bestechend schön. Kein überflüssiges Detail trübt die pure Eleganz und die hohe Funktionalität der Serie Mora REXX.


Das Absperrventil für Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder ähnlichen Geräten ist perfekt in das Design der Armatur integriert und ermöglicht die sichere und komfortable Absperrung des Wasserzulaufs für diese Geräte

Artikel-Nr.: 707125 Flow 3 bar: 7,6 l/m

Ausführung: Chrom

Unique characteristics

Backflow protection unit type

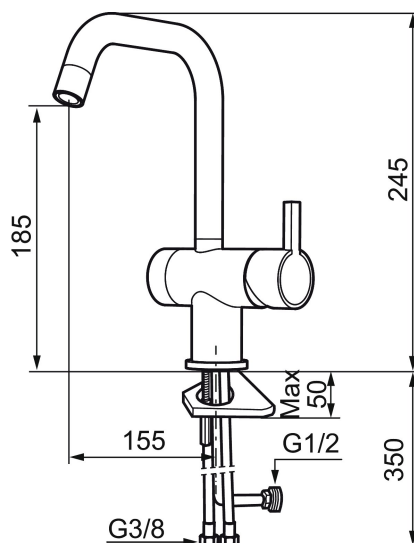

- Mit Geräteanschlussventil (Umstellung warm/kalt möglich)
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit keramkdichtung
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Eco (Energie- und Wassereinsparung konstanter Durchfluss-Strahlregler, 7,6 l/min bei 200-600 kPa)
- Schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 120° oder 360°
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Lochdurchmesser Ø32-35 mm


PRODUCT DESCRIPTION

MORA REXX K7 Spültisch- Einhebelmischer

Skandinavisches Design in seiner reinsten Form.
Bestehend schlicht, bestechend schön. Kein
überflüssiges Detail trübt die pure Eleganz und die hohe
Funktionalität der Serie Mora REXX.

Das Absperrventil für Geschirrspülmaschine,
Waschmaschine oder ähnlichen Geräten ist perfekt in das
Design der Armatur integriert und ermöglicht die sichere
und komfortable Absperrung des Wasserzulaufs für diese
Geräte

Artikel-Nr.: 707125

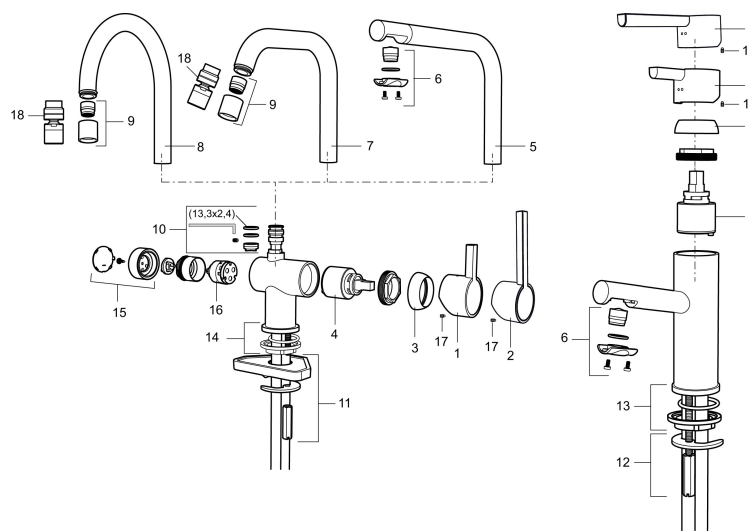

Ersatzteilliste

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
	209560.AC	Gummidichtung für Soft-PEX® rohre 3/8", 10-er Pack
1	209500.AE	Hebel, chrom
1	209500.0011AE	Hebel, chrom/schwarz
2	409337	Care Heel
3	209501.AE	Mutter, chrom
4	209493.AE	Keramikkartusche, ESS
4	708301.AE	Keramikkartusche
5	209506.AE	L-Auslauf, chrom
5	209506.0011AE	L-Auslauf, chrom/schwarz
6	209502.AE	Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom
6	209502.0011AE	Strahlregler für Auslauf 209506, 7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom/schwarz
7	209508.AE	J-Auslauf, chrom
8	209507.AE	C-Auslauf, chrom

NO.	ART.NR	AUSFÜHRUNG
9	209503.AE	Strahlregler M18 innen,7,6 l/min von 200–600 kPa, chrom
10	209520.AE	Dichtungssatz
11	708779.AE	Befestigung komplett
12	209518.AE	Schnellbefestigung Waschtisch
13	209562.AE	Fuß verchromt mit Führungsring, Waschtisch
14	209563.AE	Fuß verchromt mit Führungsring, Spültisch
15	209505.AE	Handrad für Anschluss Geschirrspüler, chrom
16	209504.AE	Einsatz Geräteanschlussventil, inkl. Werkzeug
17	459013	Verschlusschraube M4x5
18	409480.AE	Strahlregler mit Kugelgelenk M18 innen, 7–9 l/min von 300 kPa