




Unieke karaktereigenschappen



Type terugstroombeveiliging

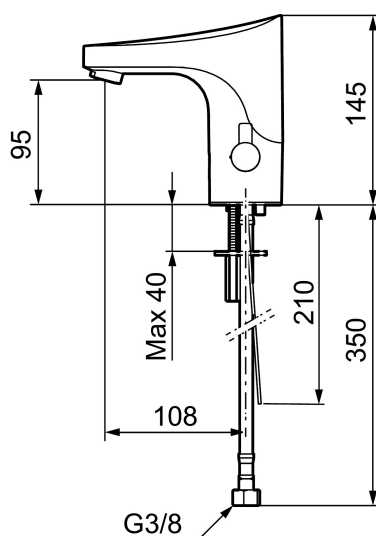

MEDICARE tronic WMS wastafelkraan , batterij uitvoering

Artikelnummer: 16414000 **Flow 3 bar:** 4,9 l/m

Omschrijving: Chroom, batterij uitvoering, incl. batterij

- Met temperatuurregelaar, na instellen van de gewenste temperatuur kan de regelaar vervangen worden door een afdekkap
- Digitale warmwaterstop: automatische blokkering van het magneetventiel bij overschrijden van gedefinieerde maximumtemperatuur op het aftappunt
- Bescherming tegen legionella door volledig programmeerbare hygiënische spoeling en functie
- Eenvoudig en handig programmeren van de spoeltijden via PC/tablet. Benodigd zijn USB stick (729482) + Win10 operating system
- Batterijbewaking
- Vandalismebestendig Kraanhuis
- Instelbare warmwaterstop
- Stroomtijdbegrenzer, voorkomt overstroming
- Schoonmaakmodus (stromingsstop gedurende 1 minuut)
- Veiligheidstype sensor, IP67
- Perlator zonder luchtmengsel, constant debiet bij 200–600 kPa
- Laag stroomverbruik – lange levensduur (batterij blijft gemiddeld 5 jaar goed)
- Milieuvriendelijke materialen (loodvrij conform Drinkwaterbesluit)
- Flexibele aansluitslangen in roestvrijstaal gevlochten Soft PEX[®] met 3/8 aansluitmoer, met beschermend kunststof omhulsel voor verbeterde hygiëne en eenvoudiger schoonmaken
- Gecertificeerd volgens DIN EN 15091
- Latere ombouw mogelijk van batterij naar netspanning

Tronic Water Management System (WMS):

- Kraan is geschikt voor wireless integratie in een cloud-based netwerksysteem voor centrale regeling, analyse en bewaking van diverse kraangroepen via een webportaal
- Vele extra functies via WMS voor exploitanten van openbare gebouwen

- Centrale configuratie van spoeltijden (duur, uitlooptijd, hygiënische spoeltijden, hygiënische spoelingen, thermische desinfectie) per kraan of per groep
- Rapporten en analyses van waterverbruik en gemiddelde temperatuur zijn via het portaal beschikbaar ten behoeve van optimalisatie van kosten en middelengebruik
- Rapportage van alle benuttingen en spoelingen met tijd, waterverbruik en temperatuur per kraan of per groep, exporteerbaar naar MS Office programma's
- Bewaking batterijstatus en automatische herinnering wanneer vervanging nodig is
- Alarm bij (dreigende) storingen via SMS of e-mail aan instelbare gebruikersgroepen (bv. smartphone van de beheerder)
- Ook optimaal voor sanering dankzij het draadloze systeem. Geen breekwerk noodzakelijk
- Installatie mogelijk zonder bekabeling. Met het Plug&Play principe maken de kranen automatisch verbinding met een GSM-gateway (afzonderlijk leverbaar)
- Autarkisch systeem: Veilige radioverbinding met GSM-gateway. Aansluiting op het lokale netwerk niet noodzakelijk
- Geen storingen door uitval van individuele kranen of van de GSM-router
- Om alle WMS-functies te benutten, is naast een GSM-gateway tevens een serviceabonnement op het webportaal vereist
- Aansluiting op aanwezige gebouwtechniek mogelijk via API-integratie.