




Ainutlaatuiset ominaisuudet

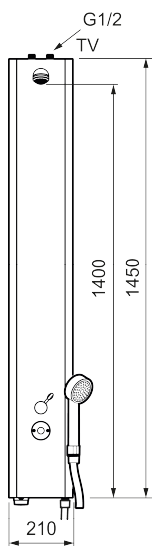

FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, HCP-malli, esisekoitetulle vedelle, paristokäyttö

Tuote-nro: 95000742 **LVI:** 6358248

Kuvaus: Mattavalkoinen, paristokäyttö (sis.pariston)

- Liikuntarajoitteisten käyttöön sovitettu suihkupaneeli eli paneelin alareuna on noin 800 mm lattiatasosta, mikä helpottaa käyttöä.
- Käsisuihkuin ja letkuin
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhtelu-aika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Ruostumaton rakenne jauhepinnoitetulla kuorella. Vakioväri valkoinen NCS S0500-N, kiilto 30, muita värejä ja kiiltoarvoja saa tilauksesta.
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Paristokäyttöinen, voidaan vaihtaa verkkovirtaan
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan AC adapteri S600132, virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntaja S600128

Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

- Ohjelmointi:
 - Huuhteluajan säätö
 - Huuhteluajan turvarajoitus
 - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
 - Maksimilämpötilan turvarajoitus
 - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
 - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
 - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
 - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
 - Dokumentointi- ja raportointitoiminto