




Ainutlaatuiset ominaisuudet

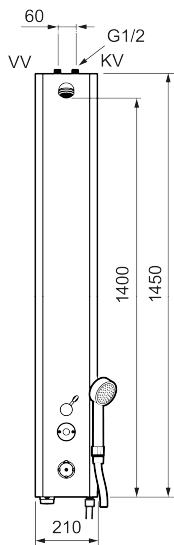

## FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, HCP-malli, termostaatein, verkkokäyttö

**Tuote-nro:** 95076142 **LVI:** 6358264

**Kuvaus:** Mattavalkoinen, verkkokäyttö (ei sis muuntajaa), sisältää adapterin ja 5 m virtakaapelin

- Liikuntarajoitteisten käyttöön sovitettu suihkupaneeli eli paneelin alareuna on noin 800 mm lattiastasosta, mikä helpottaa käyttöä.
- Käsisuihkuin ja letkuin
- Termostaattitoiminnolla
- Ohjelmoitava käynnistyspainike. Huuhtelu aika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Ruostumaton rakenne jauhepinnoitetulla kuorella. Vakioväri valkoinen NCS S0500-N, kiilto 30, muita värejä ja kiiltoarvoja saa tilauksesta.
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiilin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

### Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Verkkovirran kytkennässä tarvitaan virtalähde S600129 tai vaihtoehtoisesti muuntaja S600128

### Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

- Ohjelmointi:
  - Huuhteluajan säätö
  - Huuhteluajan turvarajoitus
  - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
  - Maksimilämpötilan turvarajoitus
  - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
  - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
  - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
  - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
  - Dokumentointi- ja raportointitoiminto