



MORA MMIX K5 kjøkkenbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjølelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.


Art.no.: 732151.TT Flow 3 bar: 13,6 l/m

Utførende: Krom, Turbo Jet

Unike funksjoner



Tilbakeslagssikring

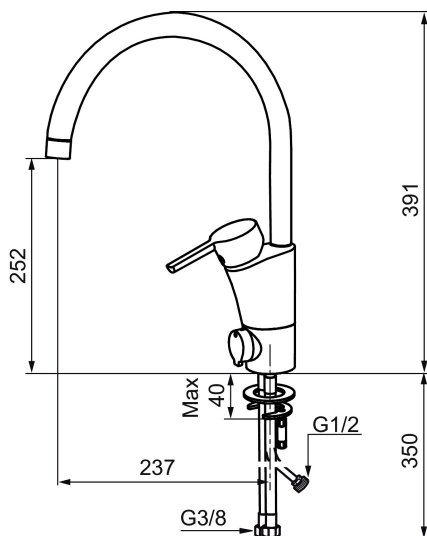


- Mykstengende
- ESS (Energisparesystem)
- Vannmengdebegrenser og temperatursperre
- Mora Eco vannbesparende strålesamler
- Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°
- Avstengning for maskin Kv, omstillbar til Vv
- Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter
- Lead Free (blyfri)
- For hull i benk Ø32-37 mm
- Turbo Jet: Fjærbelastet spak over halv mengde

PRODUKTBSKRIVNING

MORA MMIX K5 kjøkkenbatteri

Mora MMIX kombinerer en formfin og ergonomisk design med en energieffektiv innside. Designen preges av en kjølelt bølgende geometri og formidler en tidløs og sammenhengende stil i hele serien. Vårt unike miljøkonsept EcoSafe™ ligger til grunn for utviklingsarbeidet og bidrar til lavt energiforbruk og langsiktige miljøhensyn.

Art.no.: 732151.TT

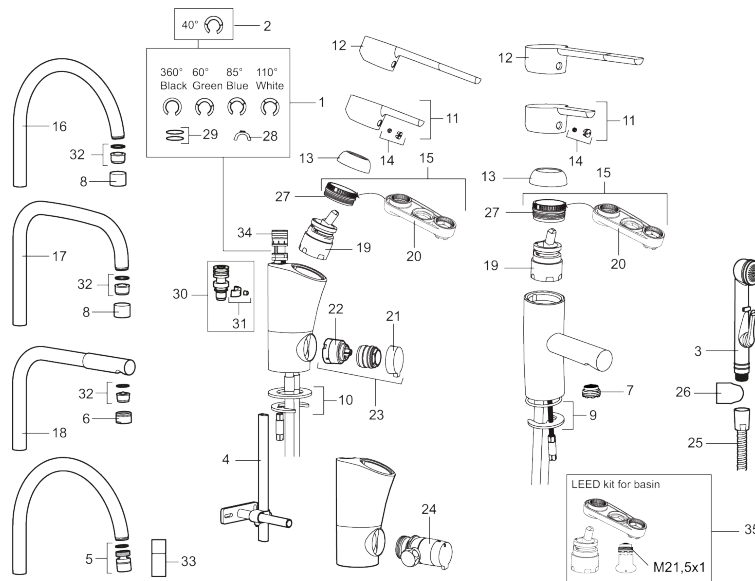

Reservedelsliste

| NR. | ART. NO. | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------------|
| 1 | S600299 | | Pakningssett med sperreringer |
| 2 | 209543.AE | | Sperrering 40° |
| 3 | S600206 | 4305294 | Selvstengende håndduş, krom |
| 4 | S600308 | | Stabiliseringssats |
| 5 | S600314 | | Strålesamler med kuleledd, M22 innv, 7–9 l/min ved 3 bar |
| 6 | 131415.AE | | Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom |
| 7 | S600312 | | Strålesamler, M21,5 utv. 7–9 l/min ved 3 bar |
| 7 | 409385.AE | | Strålesamler M21,5 utv. 5 l/min |
| 7 | S600228 | | Strålesamler M21,5 utv. 3 l/min |
| 8 | 131410.AE | | Hylse for strålesamler, M22 innv |
| 9 | S600160 | | Monteringstilbehør for servantbatteri |
| 10 | S600159 | | Monteringstilbehør for kjøkkenbatteri |
| 11 | 409389.AE | 4294121 | Spak, komplett, krom |
| 12 | 409390.AE | 4294206 | Spak care med ekstra lengde 150 mm |
| 13 | 409391.AE | 4294122 | Dekkhylse, krom |

| NR. | ART. NO. | NRF-NUMMER | BESKRIVELSE |
|-----|-----------|------------|----------------------------------------------------|
| 14 | 409392.AE | 4294123 | Merkeplugg og skrue |
| 15 | 409393.AE | 4294124 | Innsatsmutter inkl serviceverktøy |
| 16 | 409395.AE | 4294125 | Utløpstut, K5-modell, krom |
| 17 | 409396.AE | 4294126 | Utløpstut, K7-modell, krom |
| 18 | 409397.AE | 4294127 | Utløpstut, K6-modell, krom |
| 19 | S600273 | 4303851 | Innsats kaldstart med serviceverktøy (grønn ring) |
| 19 | 409405.AE | | Innsats ESS, inkl nøkkel ,Turbo Jet |
| 19 | S600232 | | Innsats, Low flow, for LEED batterier |
| 20 | S600298 | | Serviceverktøy |
| 21 | 409400.AE | 4294128 | Vrider, krom (standard) |
| 22 | S600337 | | Innsats for maskinavstengning, med serviceverktøy |
| 22 | S600316 | | Innsats for maskinavstengning, uten serviceverktøy |
| 23 | 409104.AE | 4294112 | Avstengningsventil komplett, m/verktøy |
| 24 | 409399.AE | | Ombyggningssett, Maskinuttak G1/2 over benk |
| 25 | S600207 | | Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom |
| 26 | 130732.AE | 4294741 | Hånddusjholder, Krom |
| 27 | 439060.AE | | Innsatsmutter |
| 28 | 309519.AE | | Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå) |
| 29 | 708843.AE | | O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk |
| 30 | 109016.AE | | Tutnippel for fast tut, komplett |
| 31 | 139595.AE | | Stoppskrue med sperresegment |
| 32 | S600319 | | Innsats strålesamler 7-9 l/min ved 3 bar |
| 32 | 131400.AE | | Innsats strålesamler, 11–15 l/min ved 3 bar |
| 32 | 132408.AE | | Innsats strålesamler 8 l/min ved 2–6 bar |
| 33 | 409343.AE | 4290247 | Strålesamler med kuleledd, Krom, 7-9 l/min |
| 34 | S600018 | | Tutnippel, komplett |
| 35 | 131407.AE | | LEED kit for servantbatteri, 3 l/min ved 2-6 bar |