




Schutzmodul

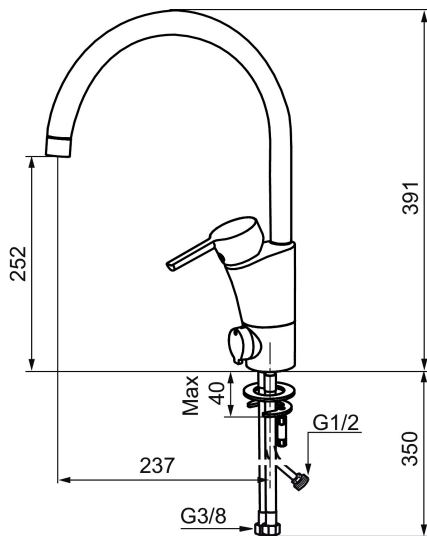

## MORA MMIX K5 Spültisch-Einhebelmischer

Die Armaturenserie Mora MMix verbindet attraktives skandinavisches Design mit anspruchsvollster Mora-Technologie.

Ihr Leistungsspektrum ist einzigartig: Sie spart Wasser und Energie, verhindert die Entstehung von Druckstößen im Trinkwassernetz und bietet aufgrund ihrer besonderen Kartuschen-Technologie eine besondere Leichtgängigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Variante mit integriertem Absperrventil ermöglicht den Anschluss von Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder ähnlichen Geräten. Damit wird die sichere und komfortable Absperrung des Wasserzulaufs für diese Geräte möglich.

: 732151.CA Flow 3 bar: 8,1 l/m

**Ausführung:** Chrom, (Konstante Durchflussmenge bei 200-600 kPa)

- Mit Geräteanschlussventil (Umstellung warm/kalt möglich)
- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Schwenkbarer Auslauf, Schwenkbegrenzung 60°, 85°, 110° oder 360°
- Lead Free (Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Lochdurchmesser Ø32-37 mm


## MORA MMIX K5 Spültisch- Einhebelmischer

Die Armaturenserie Mora MMix verbindet attraktives skandinavisches Design mit anspruchsvollster Mora-Technologie.

Ihr Leistungsspektrum ist einzigartig: Sie spart Wasser und Energie, verhindert die Entstehung von Druckstößen im Trinkwassernetz und bietet aufgrund ihrer besonderen Kartuschen-Technologie eine besondere Leichtgängigkeit und eine lange Lebensdauer.

Die Variante mit integriertem Absperrventil ermöglicht den Anschluss von Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder ähnlichen Geräten. Damit wird die sichere und komfortable Absperrung des Wasserzulaufs für diese Geräte möglich.

: 732151.CA

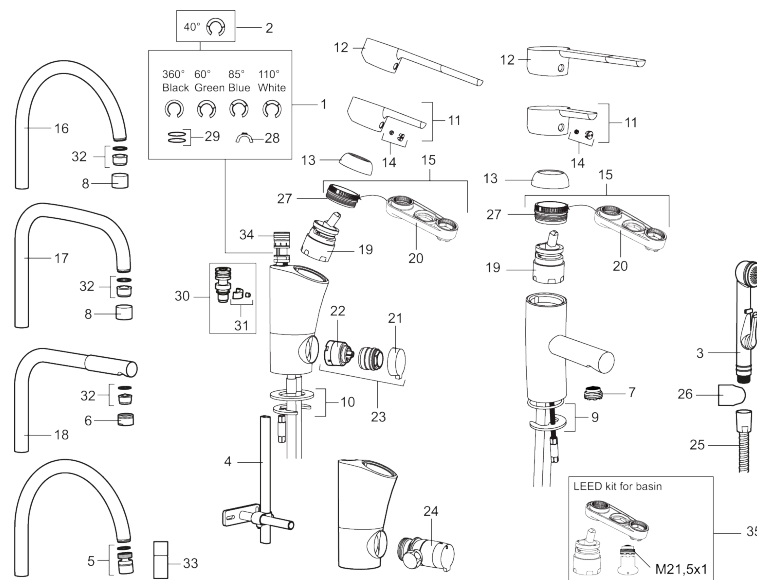

1	S600299	Dichtungs- und Begrenzungssatz
2	209543.AE	Sperre 40°
3	S600206	Selbstschliessende Handbrause, chrom
4	S600308	Stabilisierungssatz
5	S600314	Strahlregler mit Kugelgelenk M22 innen, 7–9 l/min von 300 kPa
6	131415.AE	Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom
7	S600312	Strahlregler M21,5 außen, 7–9 l/min von 300 kPa
7	409385.AE	Strahlregler M21,5 außen, 5 l/min von 200–600 kPa
7	S600228	Strahlregler M21,5 außen, 3 l/min von 200–600 kPa
8	131410.AE	Gehäuse M22 innen
9	S600160	Befestigung, Waschtischarm.

10	S600159	Monteringssæt til køkkenarmatur
11	409389.AE	Hebel, komplett
12	409390.AE	Care-Hebel, Länge 150 mm, komplett
13	409391.AE	Überwurfmutter
14	409392.AE	Markierungsplättchen und Schraube für Hebel
15	409393.AE	Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug
16	409395.AE	Auslauf K5, komplett
17	409396.AE	Auslauf K7, komplett
18	409397.AE	Auslauf K6, komplett
19	S600273	Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug
19	409405.AE	Keramikeinsatz (Turbo Jet), incl. Servicewerkzeug
19	S600232	Keramikkartusche, Low flow, für LEED Armaturer
20	S600298	Servicewerkzeug
21	409400.AE	Handrad für Geräteanschlussventil
22	S600337	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, met servicegereedschap
22	S600316	Keramisch patroon voor vaatwasseraansluiting, zonder servicegereedschap
23	409104.AE	Geräteanschlussventil, inkl. Servicewerkzeug
24	409399.AE	Reparatursatz für Geräteanschlussventil
25	S600207	Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, Metall
26	130732.AE	Wandhalter
27	439060.AE	Feststellnippel für Einsatz
28	309519.AE	Sperre, 2-er Pack (schwarz/grau)
29	708843.AE	O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.
30	109016.AE	Auslaufsnippel, komplett für fixierten Auslauf
31	139595.AE	Stoppschraube mit Sperrsegment
32	S600319	Einsatz für Strahlregler, 7–9 l/min von 300 kPa
32	131400.AE	Einsatz für Strahlregler, 11–15 l/min von 300 kPa
32	132408.AE	Einsatz für Strahlregler, 8 l/min von 200–600 kPa
33	409343.AE	Kugelgelenk Strahlregler M22 innen, 7–9 l/min von 300 kPa
34	S600018	Auslaufsnippel, komplett
35	131407.AE	