




Unika egenskaper

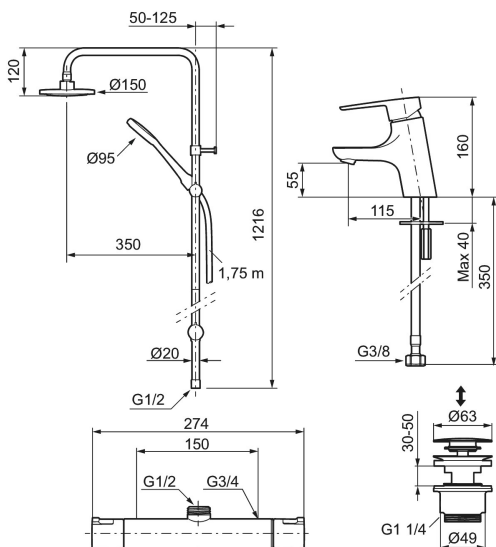

MORA CERA bathroom concept

Art.nr: 241920 RSK: 8344204 Flöde 3 bar: 10,0 l/min

Utförande: Krom, 150 c/c

Består av:

Mora Cera duschblandare (art.nr. 241150):

- Säkerhetsspärr 38° och 42°
- Eco-stopp
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717
- Extra greppvänliga vred, godkänd av reumatikerförbundet

Mora Cera Shower System (art.nr. 130005):

- Omkastare med keramisk tätning
- Metallomspunnen slang 1750 mm, PVC- och BPA-fri innerslang
- Med antikalksystemet "Easy-Clean"
- Duschröret kan kapas vid behov
- Justerbart väggfäste
- Omkastaren kan monteras med vredet framåt eller åt sidan
- Valbar anslutning med/utan luftinblandning
- Luftinblandning ger komfortflöde vid 6 l/min, maxflöde 10 l/min

Mora Cera tvätt m push down-ventil (art.nr. 243071.CA):

- ESS (energisparsystem)
- Mjukstängning med keramisk tätning
- Omställbar flödesbegränsning och temperaturspärr
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Flexibla anslutningsrör i metallomspunnen Soft PEX®
- Godkänd av reumatikerförbundet