




Ainutlaatuiset ominaisuudet

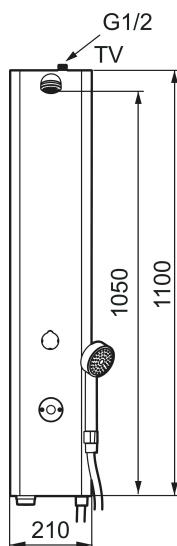

## FM Mattsson tronic suihkupaneeli WMS, esisekoitetulle vedelle, paristokäyttö

**Tuote-nro:** 95000702 **LVI:** 6358246

**Kuvaus:** Mattavalkoinen, paristokäyttö (sis.pariston)

- Käsisuihkuin ja letkuin
- Esisekoitetulle vedelle
- Ohjelmitava käynnistyspainike. Huuhtelu aika 10-60 sek (tehdasasetus 30 sek)
- Suihkukulma säädettävissä +/- 5°
- Virtaaman rajoitin 9l/min
- Magneettiventtiilein
- Virtaaman aikakatkaisu turvatoiminto estämään tulvimista
- Ruostumaton rakenne jauhepinnoitetulla kuorella. Vakioväri valkoinen NCS S0500-N, kiilto 30, muita värejä ja kiiltoarvoja saa tilauksesta.
- Hana voidaan sulkea magneettiventtiin kautta esim. siivousta varten
- Varustettu kuuman veden hygieniahuuhtelumahdollisuudella esim. legionellaa vastaan
- Alhainen virrankulutus - pitkä pariston käyttöikä
- Imusuojattu EU-standardin EN1717 mukaan

### Asennus:

- Liitos ylös G1/2". Palloventtiili tilataan erikseen
- Paristokäyttöinen, voidaan vaihtaa verkkovirtaan
- Verkkovirralla vaihdettaessa tarvitaan AC adapteri S600132, virtalähde S600129 vaihtoehtoisesti muuntaja S600128

### Tronic WMS:

- Toiminnot WMS-yhteyden tai sovittimen kautta:
- Huom! Reititin ja liittymä tai sovitin vaaditaan WMS-toimintoa varten.

- Ohjelmointi:
  - Huuhteluajan säätö
  - Huuhteluajan turvarajoitus
  - Hygieniahuuhtelu, väli ja huuhtelu aika
  - Maksimilämpötilan turvarajoitus
  - Lämpödesinfiointi
- Laajennetut toiminnot Tronic WMS:llä:
  - Toiminnan valvonta (huuhtelut, vedenkulutus ja lämpötila, akun tila jne.)
  - Kaikkien tapahtumien kirjaaminen
  - Hälytysten hallinta tekstiviestillä tai sähköpostitse
  - Dokumentointi- ja raportointitoiminto