



## MORA MMIX tronic servantbatteri, for ferdigblandet vann, nettdrift


Sensorstyrte blandebatterier er vi vant til på offentlige miljøer, men blir nå mer og mer vanlig i private hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Foruten å være svært enkel å bruke og sparer både vann og energi, så gjør den automatiske kalibreringen av sensoren det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. For å hindre stillestående vann som kan årsake veksten av bakterier i vannledningene finnes en programmerbar funksjon.

**Art.no.:** 720092 **NRF-nummer:** 4290058 **Flow 3 bar:** 5,4 l/m  
**Utførende:** Krom, nettdrift, eks. transformator

### Unike funksjoner



### Tilbakeslagssikring

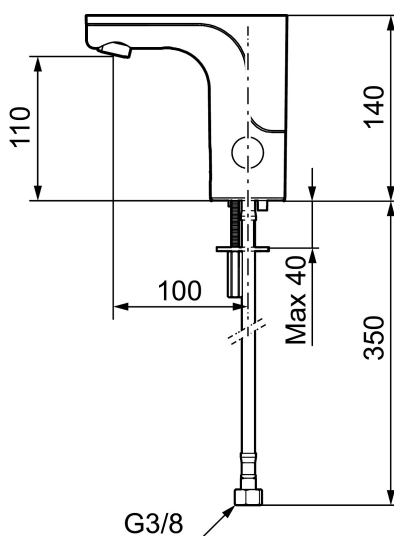

- Mykstengende
- Kun ett tilkoblingsrør
- Utan temperaturspak, nettdrift (eks. transformator)
- Vandalsikker i metall, også kåpen
- Mora Eco konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming
- Tappefunksjon 30 sek. via sensor
- Avstengning av vannmengde i 60 sek. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- IP klasse sensor, IP67
- Miljøvennlig materiale, Lead Free (blyfri) og nikkelfri

### Installasjon:

- Enkel installasjon og service
- Samtlige modeller kan tilpasses for batteri- eller nettdrift 12V AC/DC
- Ved nettdrift kreves omformer MA S600129 for stikkontakt eller transformator MA S600128
- Automatisk justering av sensoravstand
- Fleksibelt Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

- Hulltagning Ø33,5-37 mm

**Instillinger:**

- Programmerbar funksjon for hygienespyling
- Velgbar spyletid


PRODUKTBESKRIVNING

# MORA MMIX tronic servantbatteri, for ferdigblandet vann, nettdrift

Sensorstyrte blandebatterier er vi vant til på offentlige miljøer, men blir nå mer og mer vanlig i private hjem. Mora MMIX Tronic er en ny generasjon svensk-utviklede berøringsfrie kraner med all teknikken integrert i batterihuset. Foruten å være svært enkel å bruke og sparer både vann og energi, så gjør den automatiske kalibreringen av sensoren det like enkelt å installere som en vanlig servantkran. For å hindre stillestående vann som kan årsake veksten av bakterier i vannledningene finnes en programmerbar funksjon.

Art.no.: 720092

NRF-nummer: 4290058

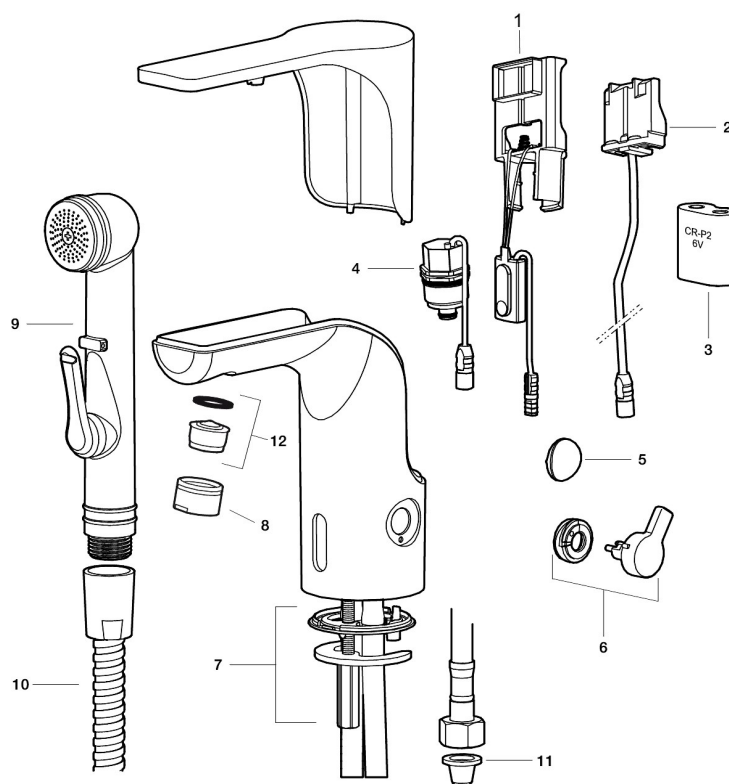

## Reservedelsliste

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
1	S600278		Elektronikkenhet til batteri/nettdrift
1	S600329		Elektronikkenhet for sentralstyring
2	S600131	4304789	AC adapter
3	S600135	4304795	Batteri 6V
4	S600277	4304781	Magnetventil
5	729457.AE	4294012	Dekkløkk
6	729456.AE	4294011	Temperaturspak, krom
6	729456.11AE	4294195	Temperaturspak, sort PVD

NR.	ART. NO.	NRF-NUMMER	BESKRIVELSE
6	729456.14AE		Temperaturspak, polert kobber PVD
6	729456.16AE		Temperaturspak, champagne PVD
6	729456.60AE		Temperaturspak, polert messing PVD
7	729458.AE	4294017	Monteringstilbehør
8	131415.AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, krom
8	131415.11AE	4294197	Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, sort PVD
8	131415.14AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, polert kobber PVD
8	131415.16AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, champagne PVD
8	131415.60AE		Hylse for strålesamler, M24 utv. 15 mm, polert messing PVD
9	729485.AE		Selvstengende hånddusj
10	S600207		Høytrykkslange, lengde 1,5 m, krom
11	129296.AE		Filtersett f/SoftPex anslutningsrør (2 stk)
12	132205.AE		Innsats strålesamler 5 l/min ved 2–6 bar
12	S600072	4305261	Innsats strålesamler 3 l/min ved 2–6 bar
12	S600226	4305296	Innsats strålesamler 1,7 l/min ved 2–6 bar