



## MORA MMIX II style Spültisch- Einhebelmischer

MMIX II style ist eine hochwertiger Armatur mit modernem Design, die auf Basis unseres einzigartigen Umweltkonzepts entwickelt wurde.


: 332001 Flow 3 bar: 6,0 l/m

Ausführung: Chrom

- ESS (Energie-Spar-System)
- Mit Soft Closing zur Vermeidung von Druckstößen
- Einstellbare Mengen- und Temperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche Soft-PEX®
- Schwenkbarer Auslauf 60°, 85°, 110° oder 360° (Sperrung für 60° oder 110° inklusive)
- Lead Free (Bleifrei gem. Trinkwasserverordnung)
- Lochdurchmesser Ø34-37 mm




Schutzmodul

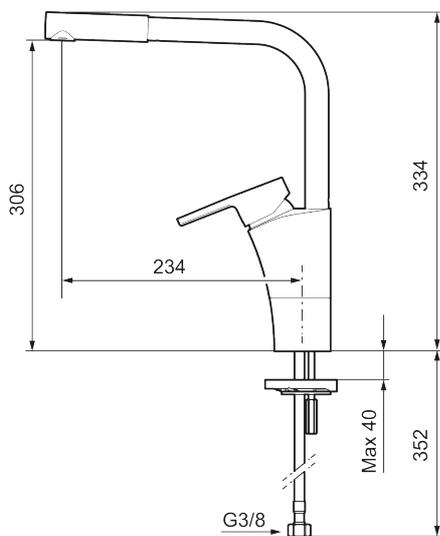

## MORA MMIX II style Spültisch- Einhebelmischer

MMIX II style ist eine hochwertiger Armatur mit modernem Design, die auf Basis unseres einzigartigen Umweltkonzepts entwickelt wurde.

: 332001

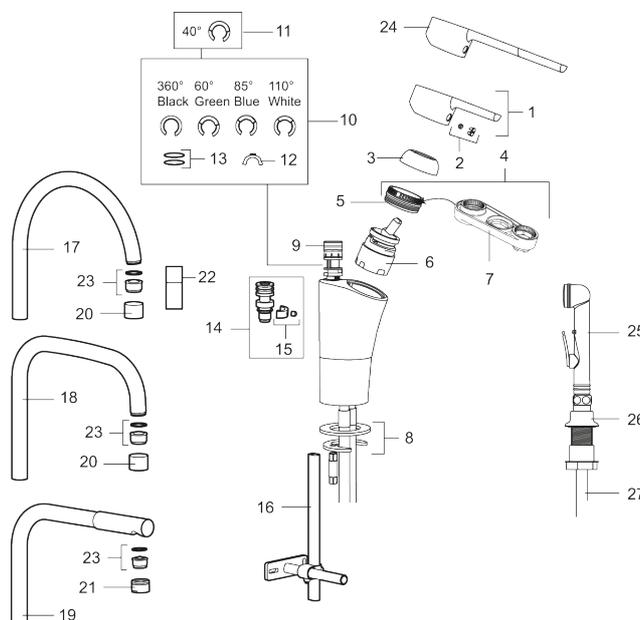

|              | STD     | LD3*    | LD4*      | Energy class A |
|--------------|---------|---------|-----------|----------------|
| 6. Cartridge | S600253 | S600232 | S600253   | S600253        |
| 23. Insert   | S600319 | S600072 | 132205.AE | S600294        |

\* LEED mixers with low flow

| Part No. | Part Name | Description   |
|----------|-----------|---|
| 1        | 409389.AE | Hebel, komplett                                     |
| 2        | 409392.AE | Markierungsplättchen und Schraube für Hebel         |
| 3        | 409391.AE | Überwurfmutter                                      |
| 4        | 409393.AE | Befestigungsring für Einsatz, incl. Servicewerkzeug |
| 5        | 439060.AE | Feststellnippel für Einsatz                         |
| 6        | S600253   | Keramikkartusche, inkl. Servicewerkzeug             |
| 6        | S600232   | Keramikkartusche, Low flow, für LEED Armaturer      |
| 7        | S600298   | Servicewerkzeug                                     |
| 8        | S600159   | Monteringssæt til køkkenarmatur                     |
| 9        | S600018   | Auslaufsnippel, komplett                            |
| 10       | S600299   | Dichtungs- und Begrenzungssatz                      |
| 11       | 209543.AE | Sperre 40°  |
| 12       | 309519.AE | Sperre, 2-er Pack (schwarz/grau)                    |
| 13       | 708843.AE | O-Ring (15,54 x 2,62), 2 Stck.                      |
| 14       | 109016.AE | Auslaufsnippel, komplett für fixierten Auslauf      |

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 15 | 139595.AE | Stoppschraube mit Spersegment                             |
| 16 | S600308   | Stabilisierungssatz                                       |
| 17 | 409395.AE | Auslauf K5, komplett                                      |
| 18 | 409396.AE | Auslauf K7, komplett                                      |
| 19 | 409397.AE | Auslauf K6, komplett                                      |
| 20 | 131410.AE | Gehäuse M22 innen   |
| 21 | 131415.AE | Gehäuse M24 außen, 15 mm, Chrom                           |
| 22 | 409343.AE | Kugelgelenk Strahlregler M22 innen, 7–9 l/min von 300 kPa |
| 23 | S600319   | Einsatz für Strahlregler, 7–9 l/min von 300 kPa           |
| 23 | S600072   | Einsatz für Strahlregler, 3 l/min von 200–600 kPa         |
| 23 | 132205.AE | Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa         |
| 23 | S600294   | Einsatz für Strahlregler, 5 l/min von 200–600 kPa         |
| 24 | 409390.AE | Care-Hebel, Länge 150 mm, komplett                        |
| 25 | S600206   | Selbstschliessende Handbrause, chrom                      |
| 26 | 130670.AE | Tischdurchführung, Chrom                                  |
| 27 | S600152   | Duschschlauch 1500mm, Hochdruck, chrom                    |