




#### Unika egenskaper

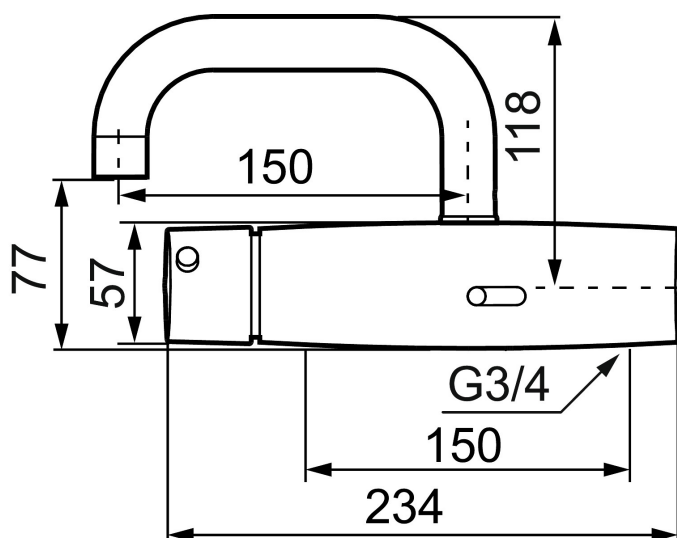

## MORA tronic tvättställsblandare 160 c/c

Art.nr: 720300 RSK: 8430512

Utförande: Krom, 160 c/c

- Med blandningsventil (möjlighet att få ut dricksvatten)
- Mjukstängande magnetventil
- Vandalsäkert utförande i metall
- Eco (energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare, 5 l/min vid 2–6 bar)
- Blandaren startar genom att hålla handen framför sensorfönstret. Efter start spolar blandaren i minst 6 sek. och fortsätter spola när handen är framför sensorn
- Spoltidsbegränsning, förhindrar översvämning, max spoltid 60 sek.
- Framspolningsfunktion 60 sek. via sensorn
- Avstängning av flöde via magnet, (används t.ex. vid rengöring)
- Låg strömförbrukning – lång livslängd
- Kan genomspolas med hetvatten för legionellasanering
- Batteridrift, kan konverteras till nät drift
- IP-klass sensor: IP67
- Återströmningsskydd enligt EU-standard SS-EN 1717

#### Installation:

- Enkel installation och service
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Enkelt att byta batteri, utan att stänga av vattnet

#### Insällningar:


- Omställbar temperaturbegränsning
- Fjärrkontroll som tillbehör för inställning av hetvattenspolning, hygienspolning, spoltider och mer avancerade inställningar, så som att låsa blandaren för att förhindra omprogrammering

## PRODUKTBESKRIVNING

MORA tronic tvättställsblandare  
160 c/c

Art.nr: 720300

RSK: 8430512

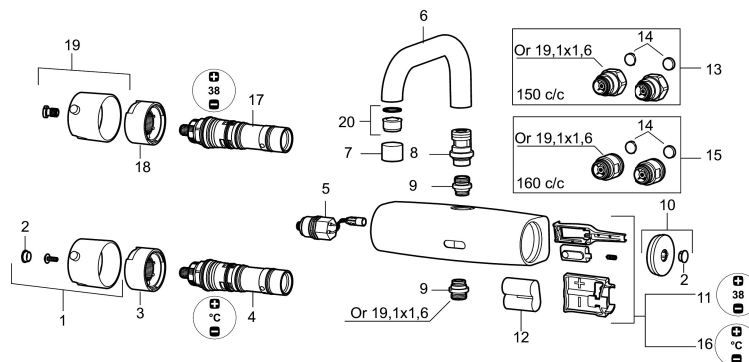

## Reservdelslista

| NR. | ART.NR    | RSK     | BESKRIVNING                                                        |
|-----|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 16221500  | 8438800 | Ratt, temperaturratt, komplett (för tvättställsblandare)           |
| 2   | 39030000  | 8295347 | Täcklock, krom                                                     |
| 3   | 38525000  | 8218893 | Stoppring (för tvättställsblandare)                                |
| 4   | 16280000  | 8483159 | Blandningsventil (för tvättställsblandare), blyfri                 |
| 4   | 16280100  |         | Blandningsventil (för tvättställsblandare)                         |
| 5   | S600277   | 8398040 | Magnetventil                                                       |
| 6   | 58670000  | 8483157 | Utloppspip, L=150 mm                                               |
| 7   | 131410.AE | 8281509 | Hylsa M22 inv.                                                     |
| 8   | 16292000  | 8483161 | Pipnippel                                                          |
| 9   | 409365.AE | 8187026 | Utloppsnippel M18x1-G1/2                                           |
| 10  | 16222500  | 8438801 | Batterilock                                                        |
| 11  | 16271000  | 8483158 | Sensor (till tvättställs-och operationsblandare)                   |
| 12  | S600135   | 8483191 | Batteri                                                            |
| 13  | 16291500  | 8438803 | Anslutningsnippel 150 c/c (vänstergängad)                          |
| 14  | 209604.AE |         | Filter, 2-pack                                                     |
| 15  | 16291600  | 8438804 | Anslutningsnippel 160 c/c                                          |
| 16  | 729446    |         | Sensor till duschblandare                                          |
| 17  | 729556    |         | Termostatisinsats (för operations- och duschblandare)              |
| 18  | 38515000  | 8218894 | Stoppring (för operations- och duschblandare)                      |
| 19  | 16211500  | 8438808 | Ratt, temperaturratt, komplett (för operations- och duschblandare) |
| 20  | 132205.AE | 8281441 | Strålsamlarinsats, 5 l/min vid 2–6 bar                             |